

# Quick-Lift Arm

## QLA 200i

Inteligentne urządzenie podnoszące, które spełnia najwyższe standardy ergonomii, środowiska pracy, bezpieczeństwa oraz wydajności.

Unikalne zintegrowane mechanicznie i elektrycznie obrotowe złącze ułatwia obsługę i minimalizuje potrzebę konserwacji.

Łatwy w obsłudze dzięki wyjątkowej zdolności reagowania niezależnie od masy ładunku.

Inteligentny system sterowania zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo.

Najlepsze dostępne automatyczne równoważenie niezależnie od wagi ładunku.

Wysoka niezawodność oraz niskie zużycie energii zapewnia doskonałą efektywność kosztową.




**BINAR**

*Improving your productivity*

# Quick-Lift Arm

# QLA 200i

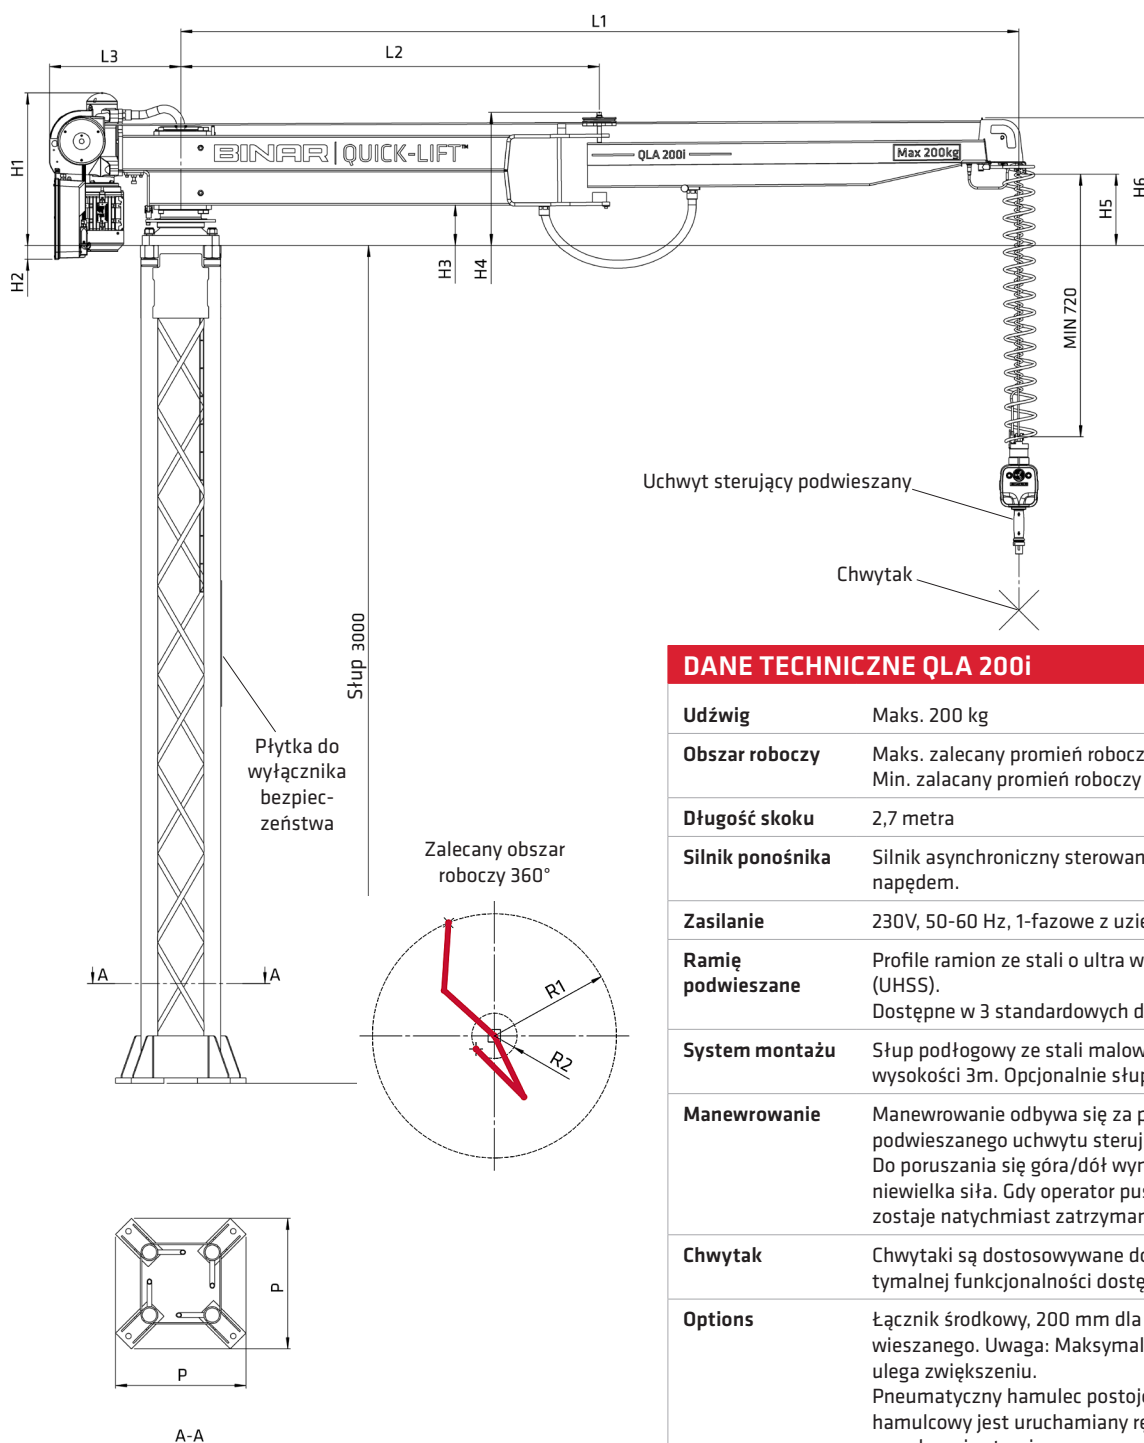

## DANE TECHNICZNE QLA 200i

<b>Udźwig</b>	Maks. 200 kg
<b>Obszar roboczy</b>	Maks. zalecany promień roboczy R1 = L1 - 300 mm Min. zalecany promień roboczy R2 = patrz tabela
<b>Długość skoku</b>	2,7 metra
<b>Silnik ponośnika</b>	Silnik asynchroniczny sterowany bezstopniowym napędem.
<b>Zasilanie</b>	230V, 50-60 Hz, 1-fazowe z uziemieniem, 10A.
<b>Ramię podwieszane</b>	Profile ramion ze stali o ultra wysokiej wytrzymałości (UHSS). Dostępne w 3 standardowych długościach; 3, 4 oraz 5m.
<b>System montażu</b>	Słup podłogowy ze stali malowanej o standardowej wysokości 3m. Opcjonalnie słup o wysokości do 5m.
<b>Manewrowanie</b>	Manewrowanie odbywa się za pomocą opatentowanego podwieszanego uchwytu sterującego Binar Quick-Lifts. Do poruszania się góra/dół wymagana jest zaledwie niewielka siła. Gdy operator puści uchwyt, ruch góra/dół zostaje natychmiast zatrzymany.
<b>Chwytek</b>	Chwytki są dostosowywane do potrzeb klienta. Dla optymalnej funkcjonalności dostępne są sygnały I/O.
<b>Options</b>	Łącznik środkowy, 200 mm dla potrójnego ramienia zawieszanego. Uwaga: Maksymalny promień roboczy nie ulega zwiększeniu. Pneumatyczny hamulec postojowy dla ramienia. System hamulcowy jest uruchamiany ręcznie poprzez przycisk na uchwycie sterującym. Nie można połączyć opcji łącznika środkowego oraz hamulca postojowego.

Binar Quick-Lift Systems AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub niekompletność informacji w opublikowanym materiale i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Produkt	Nr. części	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
QLA 200i 3m	101105	3000	1500	470	549	50	143	462	253	455	467	2700	1300
QLA 200i 4m	101106	4000	2000	484	702	-105	159	618	344	615	534	3700	1400
QLA 200i 5m	101107	5000	2500	484	702	-105	159	618	347	618	534	4700	1600

Słupy oraz uchwyty sterujące są zamawiane oddzielnie.

## Ankotech

Jastrzębniki 73a • 62-812 Jastrzębniki • Polen  
 telephone: +48 62 501 75 25 • e-mail: ankotech@ankotech.eu  
 www.ankotech.eu

**BINAR**  
 Improving your productivity