

# Quick-Lift Arm

## QLA 50i

Inteligentne urządzenie podnoszące, które spełnia najwyższe standardy ergonomii, środowiska pracy, bezpieczeństwa oraz wydajności.


Unikalne zintegrowane mechanicznie i elektrycznie obrotowe złącze ułatwia obsługę i minimalizuje potrzebę konserwacji.

Łatwy w obsłudze dzięki wyjątkowej zdolności reagowania niezależnie od masy ładunku.

Inteligentny system sterowania zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo.

Najlepsze dostępne automatyczne równoważenie niezależnie od wagi ładunku.

Wysoka niezawodność oraz niskie zużycie energii zapewnia doskonałą efektywność kosztową.

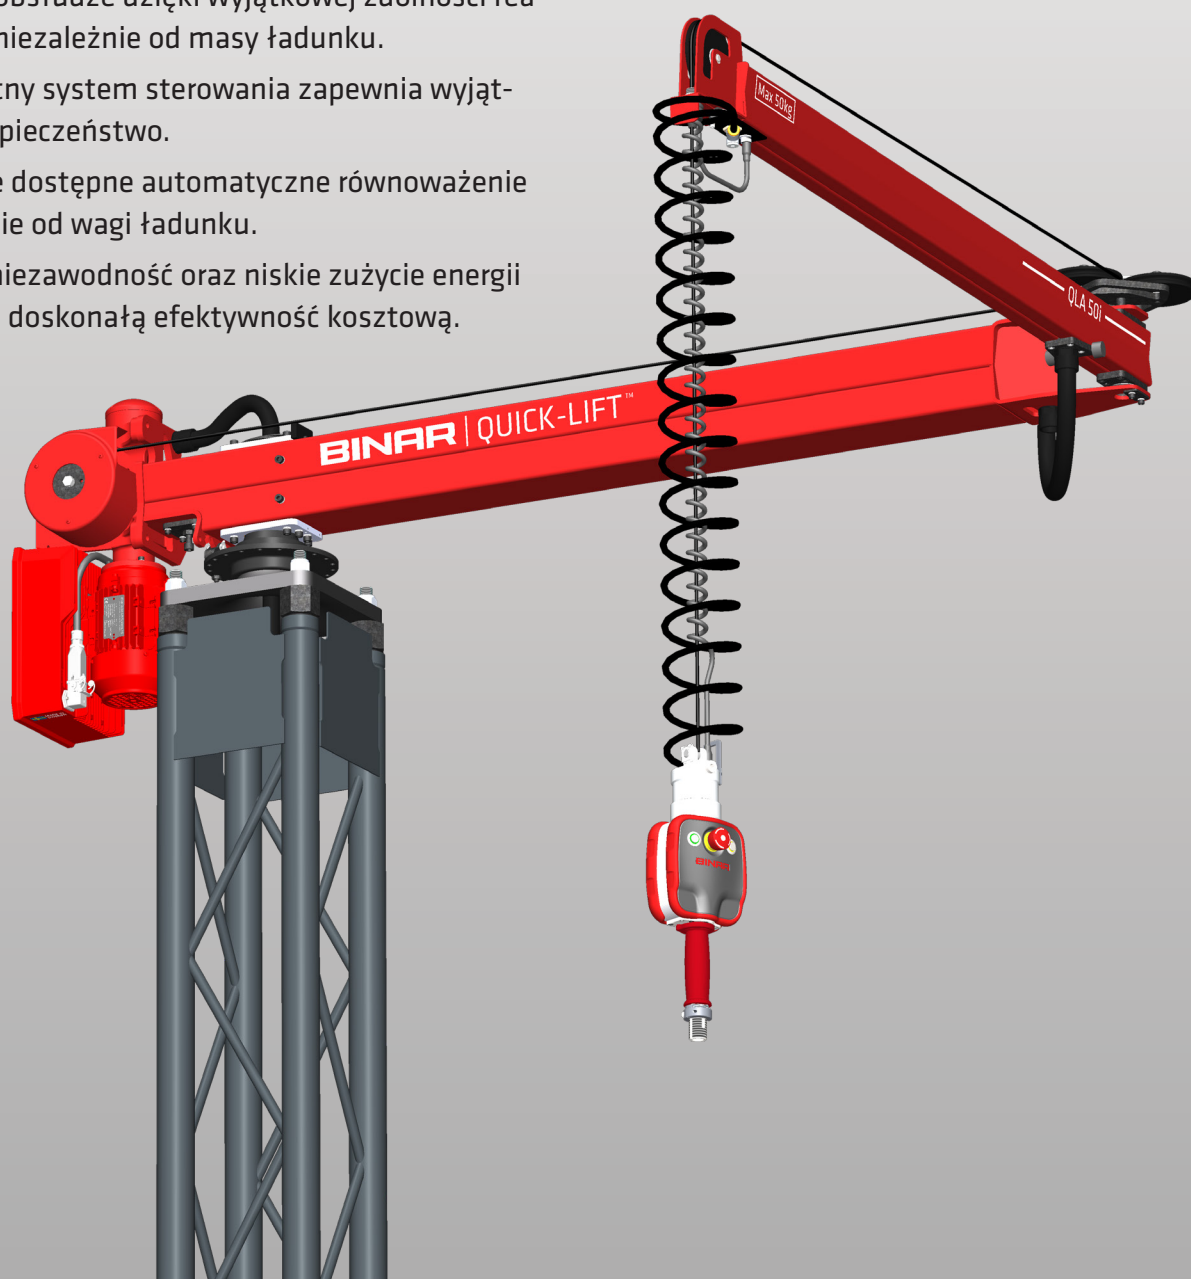


**BINAR**

*Improving your productivity*

# Quick-Lift Arm

## QLA 50i

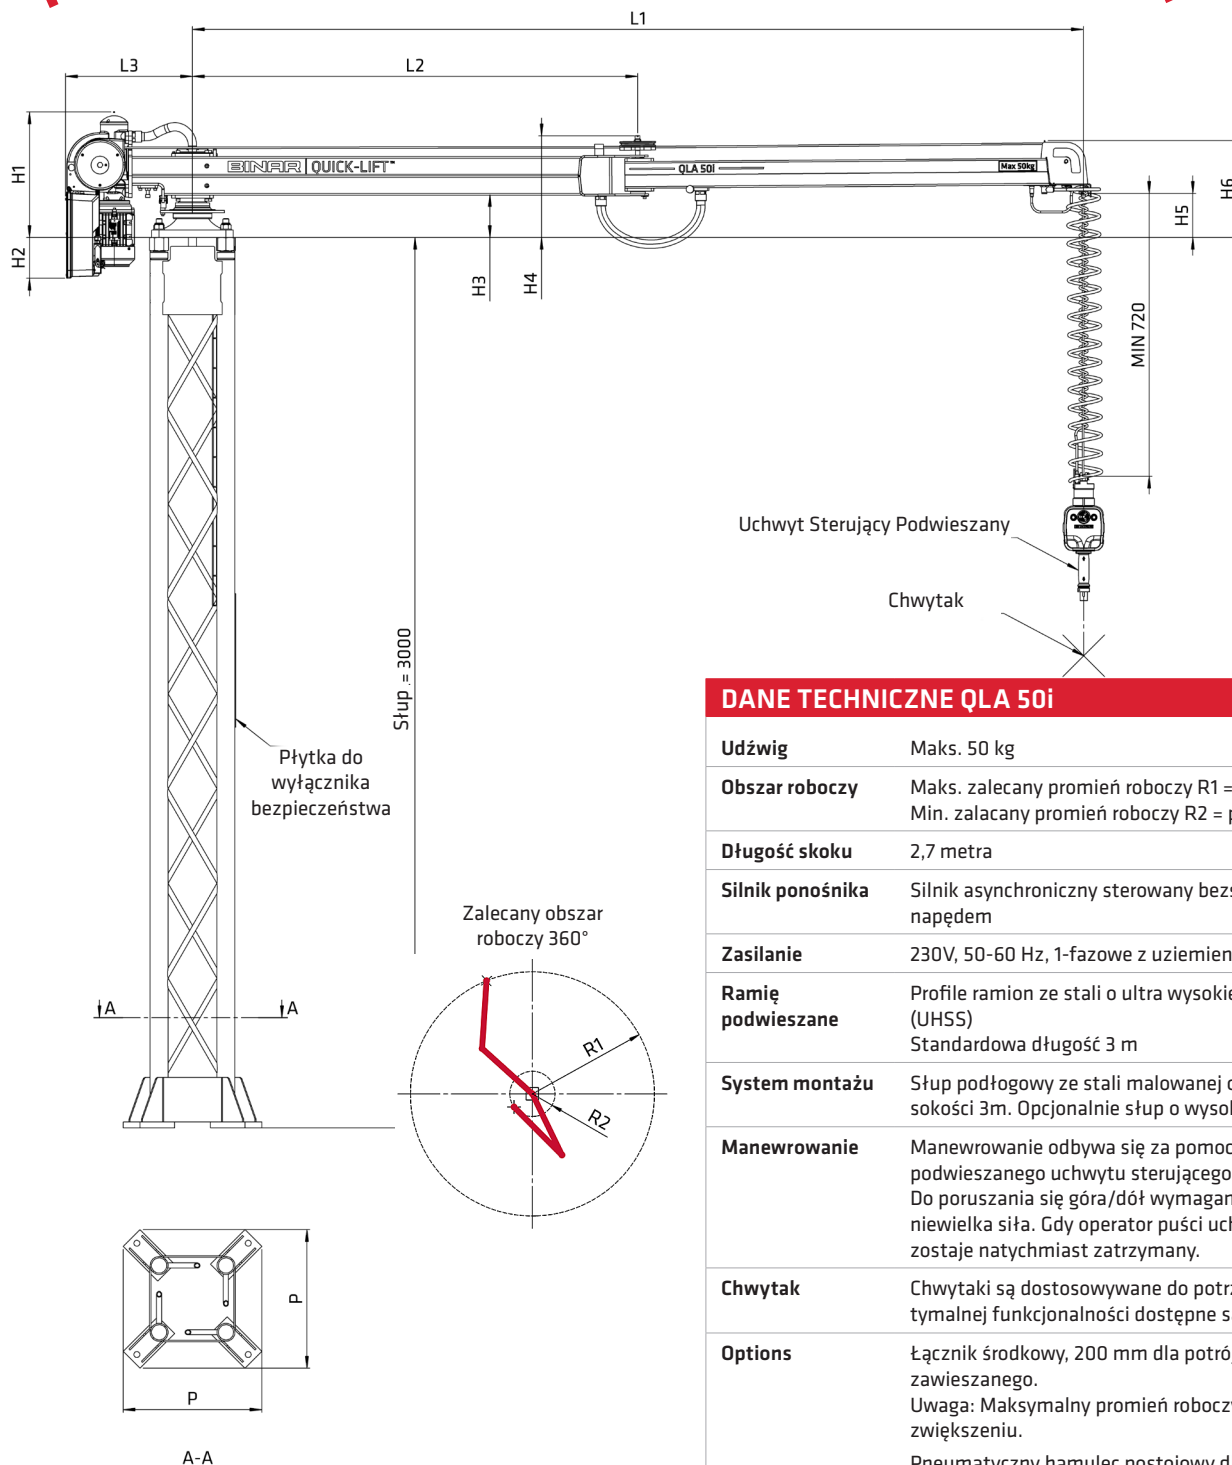

### DANE TECHNICZNE QLA 50i

<b>Udźwig</b>	Maks. 50 kg
<b>Obszar roboczy</b>	Maks. zalecany promień roboczy R1 = L1 - 300 mm Min. zalecany promień roboczy R2 = patrz tabela
<b>Długość skoku</b>	2,7 metra
<b>Silnik ponośnika</b>	Silnik asynchroniczny sterowany bezstopniowym napędem
<b>Zasilanie</b>	230V, 50-60 Hz, 1-fazowe z uziemieniem, 10A
<b>Ramię podwieszane</b>	Profile ramion ze stali o ultra wysokiej wytrzymałości (UHSS) Standardowa długość 3 m
<b>System montażu</b>	Słup podłogowy ze stali malowanej o standardowej wysokości 3m. Opcjonalnie słup o wysokości do 5m.
<b>Manewrowanie</b>	Manewrowanie odbywa się za pomocą opatentowanego podwieszanego uchwytu sterującego Binar Quick-Lifts. Do poruszania się góra/dół wymagana jest zaledwie niewielka siła. Gdy operator puści uchwyt, ruch góra/dół zostaje natychmiast zatrzymany.
<b>Chwytnak</b>	Chwytnaki są dostosowywane do potrzeb klienta. Dla optymalnej funkcjonalności dostępne są sygnały I/O.
<b>Options</b>	Łącznik środkowy, 200 mm dla potrójnego ramienia zawieszanego. Uwaga: Maksymalny promień roboczy nie ulega zwiększeniu. Pneumatyczny hamulec postojowy dla ramienia. System hamulcowy jest uruchamiany ręcznie poprzez przycisk na podwieszanym uchwycie sterującym. Nie można połączyć opcji łącznika środkowego oraz hamulca postojowego.

Binar Quick-Lift Systems AB nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błąd lub niekompletność informacji w opublikowanym materiale i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Product	Part.no	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
QLA 50i 3m	101100	3000	1500	426	410	138	142	412	222	407	467	2700	800
QLA 50i 4m	101101	4000	2000	435	487	140	142	412	222	407	467	3700	TBD

Słupy oraz uchwyty sterujące są zamawiane oddzielnie.

Polish Distributor

**Ankotech**

Jastrzębniki 73a • 62-812 Jastrzębniki • Polen  
telephone: +48 62 501 75 25 • e-mail: ankotech@ankotech.eu  
www.ankotech.eu

2020-02-05 PO 3.0

# BINAR

Improving your productivity